TERMA
SINCE 1990

Huśtawka wagowa integracyjna TERMA

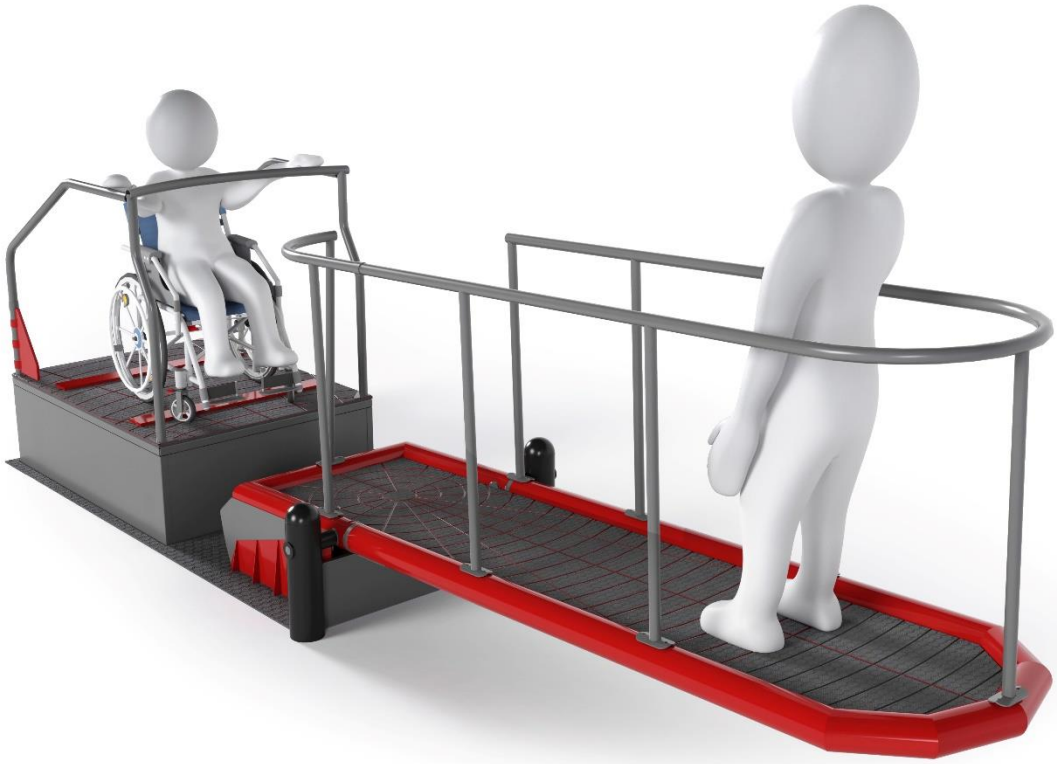

Inkluzywność • Uniwersalne zastosowanie • Rehabilitacja

TERMA Sp. z o.o.
Czaple 100 | 80-298 Gdańsk | T: +48 58 / 694 05 55 | F: +48 58 / 694 05 56 | terma@termagroup.pl | www.termagroup.pl
NIP: 583-10-18-844 | REGON: 190558447 | nr rej. GIOŚ: E0001379W | Sąd Rej. w Gdańsku, VIII Wydz. Gosp. | KRS nr 0000069067 | kapitał zakładowy 2 360 500 PLN
konto: ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1764 1000 0023 0692 5997

Kod produktu: WDHUS06K

Przeznaczenie: Huśtawka wagowa integracyjna firmy TERMA dedykowana jest na place zabaw, siłownie zewnętrzne, do parków oraz przydomowych terenów zielonych w celu zapewnienia możliwości jednoczesnej zabawy osobom pełnosprawnym oraz użytkownikom na wózkach inwalidzkich.

Materiały:
Konstrukcja: profile stalowe z podkładem epoksydowym, malowane i lakierowane proszkowo
Platformy: płyta HPL
Fundamenty: beton klasy min. B-15

Wymiary i parametry:
Wymiary zewnętrzne urządzenia: 4074x1001x2450 mm
Maksymalna wysokość platformy dla osoby na wózku od poziomu gruntu: 350 mm
Maksymalna wysokość platformy dla osoby chodzącej od poziomu gruntu: 793 mm
Wysokość urządzenia od poziomu gruntu: 1600 mm
Wymiary wewnętrzne platformy dla osoby na wózku: 1100x773 mm
Wymiary wewnętrzne platformy dla osoby chodzącej: 2409x510 mm
Masa urządzenia bez fundamentów: 520 kg
Wysokość swobodnego upadku: brak
Wymiary strefy bezpieczeństwa: 1500 mm od każdej krawędzi zewnętrznej urządzenia
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 24,75m2
Głębokość fundamentowa: 840-950 mm regulowane na stopach poziomujących

Średnice głównych profili:
∅ 88,9
∅ 32
∅ 100

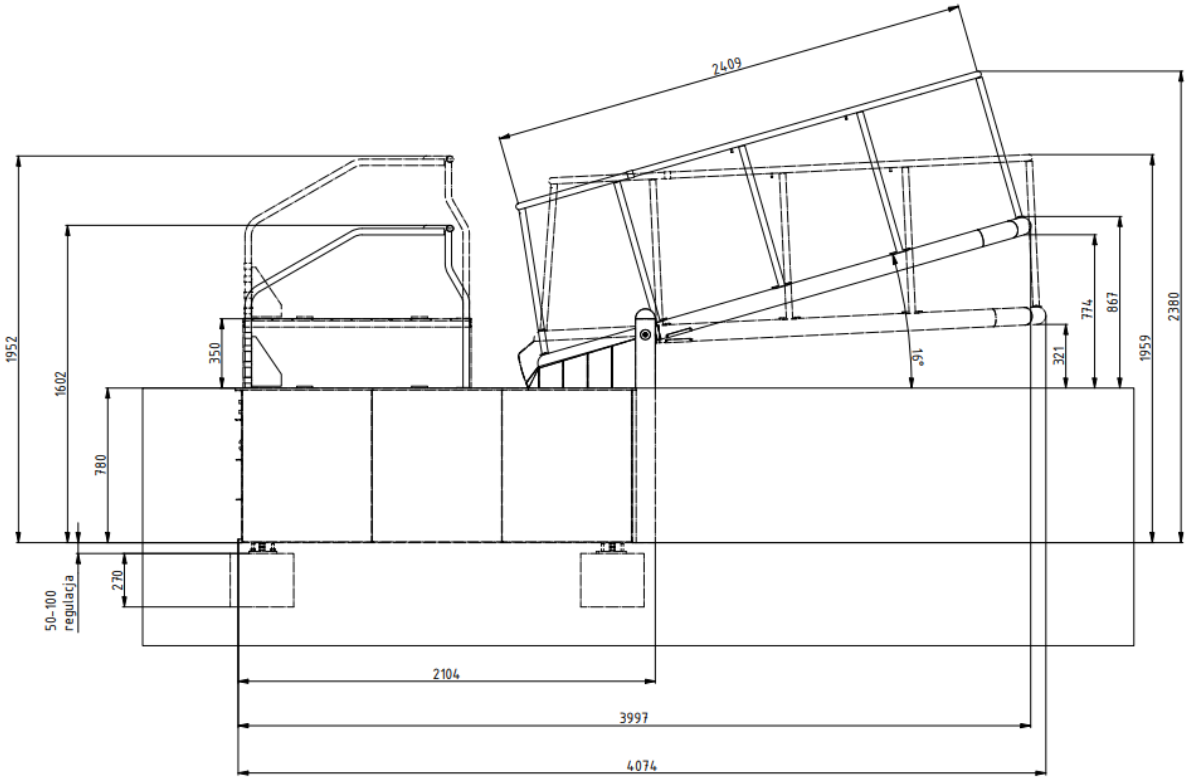

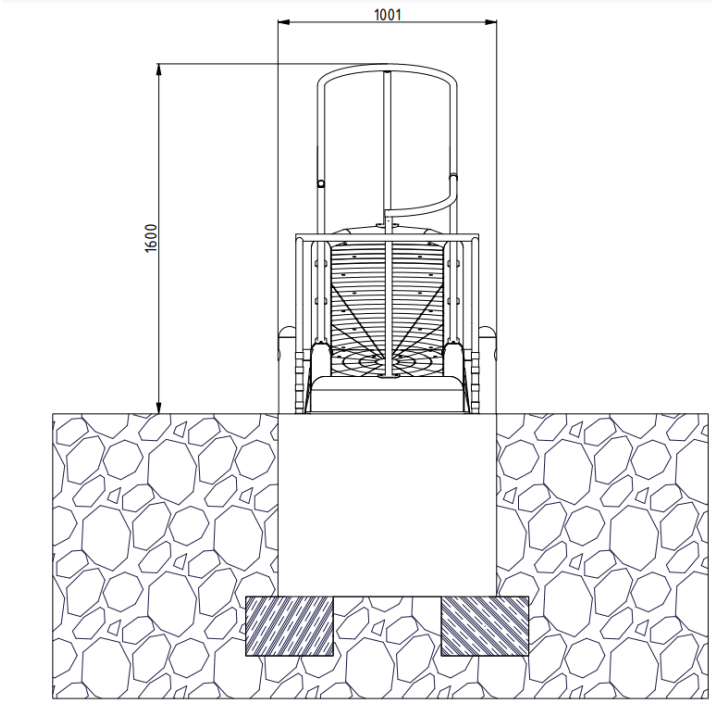

Rys. Wymiary Huśtawki wagowej integracyjnej

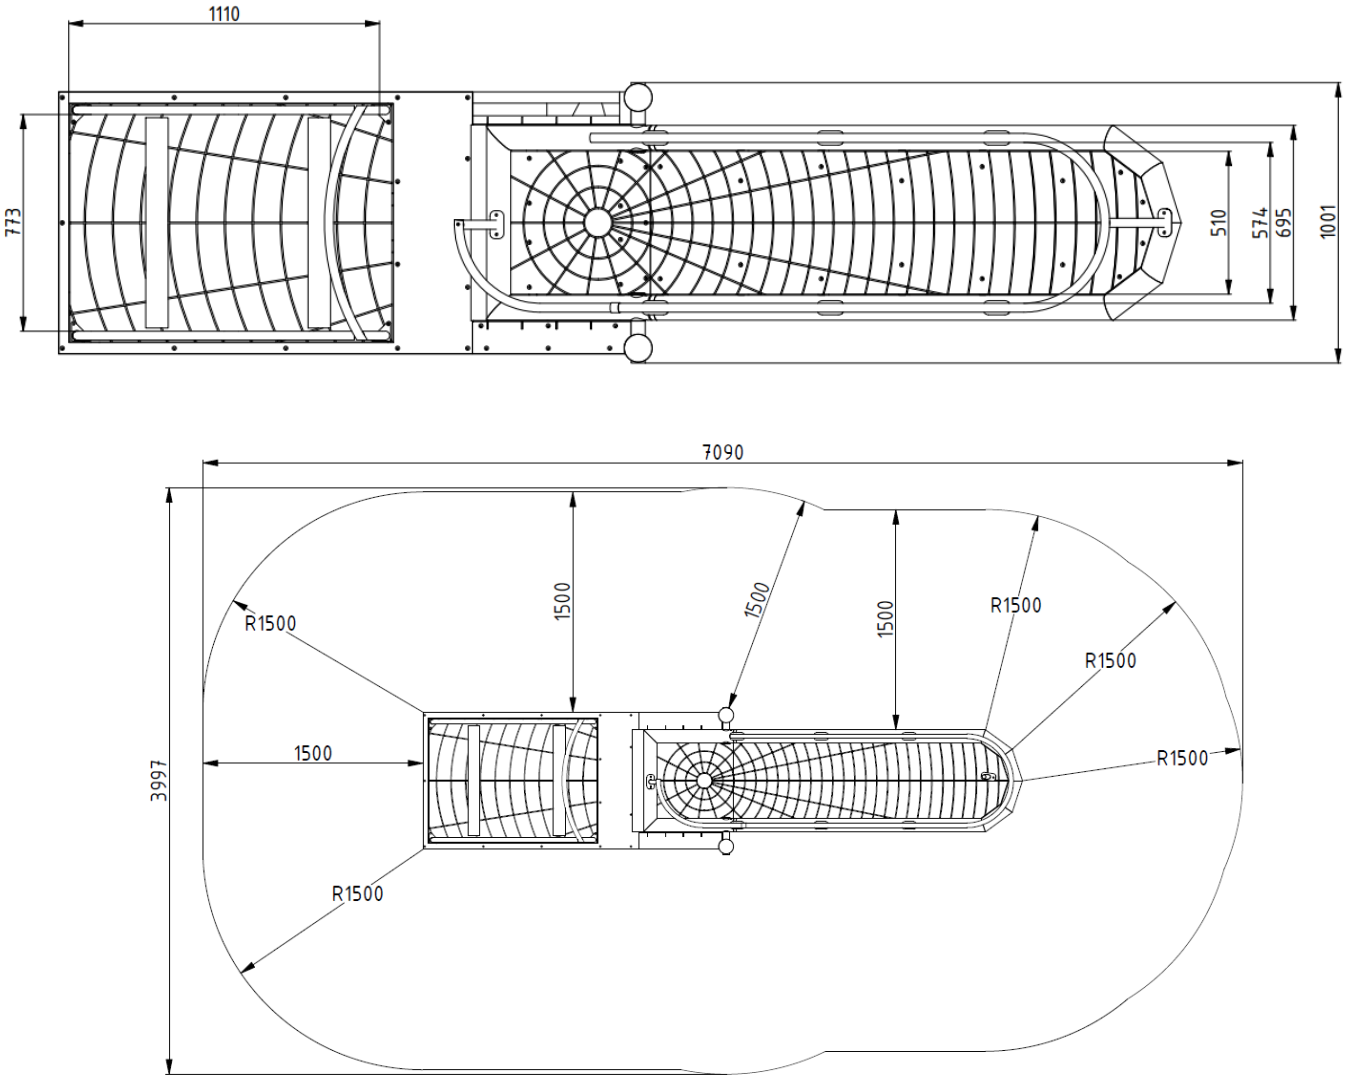

Rys. Urządzenie ze strefą bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo:
Huśtawka ważka TERMA spełnia wymagania normy PN-EN 1176.

Maksymalna dopuszczalna liczba osób do przebywania na huśtawce w jednym momencie:

- 1 osoba pełnosprawna + 1 osoba na wózku
- 2 osoby pełnosprawne + 1 osoba na wózku
- 4 osoby pełnosprawne

Maksymalne obciążenie platformy dla wózków: 200 kg
Maksymalne obciążenie platformy dla osób chodzących: 300 kg

Montaż:
Kotwienie do gruntu. Nie jest wymagana warstwa amortyzacyjna. Konieczne jest podłoże jednorodne. W przypadku montażu na placach zabaw, urządzenie należy dodatkowo ogrodzić. Odległość ogrodzenia od urządzenia powinna wynosić 1500 cm z każdej strony. Producent nie zapewnia ogrodzenia.

Cechy użytkowe:
Huśtawka wagowa firmy TERMA stawia na **integrację.** Możliwość jednoczesnej zabawy osoby na wózku oraz osoby chodzącej sprawia, że dzieci mogą bawić się z rówieśnikami, rodzeństwem, rodzicem lub opiekunem.

Aby korzystać z urządzenia nie jest potrzebna pomoc osób z zewnątrz. Huśtawkę obsługują tylko osoby znajdujące się na urządzeniu. Ruchome zespolenie platformy osoby niepełnosprawnej na wózku z platformy dla osoby pełnosprawnej pozwala na możliwość zachowania tego samego położenia platformy dla osoby na wózku względem podłoża. Wpływa to na bezpieczeństwo użytkowania, ponieważ ogranicza ryzyko wyjechania z platformy podczas zabawy. Urządzenie posiada także dodatkową konstrukcja uniemożliwiająca przemieszczanie wózka podczas huśtania.

Projekt wpisuje się w założenia **projektowania uniwersalnego**, czyli dostępnego dla wszystkich potencjalnych użytkowników, zarówno pełno-, jak i niepełnosprawnych.

Huśtawka daje możliwość **rehabilitacji** ruchowej, neurologicznej oraz społecznej.

Huśtawka wizualnie nawiązuje do stylistyki wyposażenia placów zabaw, jednocześnie jest atrakcyjna wzorniczo.

Producent:

TERMA Sp. z o.o.
Czaple 100, 80-298 Gdańsk
M: +48 / 609 900 451
produktymedyczne@termagroup.pl
www.termamed.pl
www.facebook.com/termamed